


ガラスコーティング液のご提案書

品名：ペイスレスC液
(ガラスコーティング液)



ペイスレスC液は、離型性、耐久性に特化して開発された液体商品です。



(トムソン刃木型)

ペイスレスC液(700cc/20cc)

用途は、主に金属関係の離型性及び摩擦軽減による耐久性。使用実績のある品種として、トムソン刃、シール刃、糊溜まり、樹脂金型に塗布することで特徴を発揮しております。また、開発されたばかりなので未知なる特徴を秘めておりますので、その他の品種にも適応できるものかと考えております。御社での製造品に対してのコーティング加工を施され、耐久性をより追及されているものと考えて、弊社がご提案させて頂くペイスレスC液は、満足のいく結果を得られるものと確信しております。

★使用方法★ (必読して頂くようお願いいたします。)


通常、刃物、金型等の塗布に関して、刃先、表面等の部分を筆、綿棒、スポンジ等で塗布します。

塗布後、お急ぎの折は15分～30分ドライヤーにて乾燥し、通常、6時間～12時間の乾燥を必要とします。

他の品種に塗布する場合、塗布方法は、その品種に適応する方法に準じます。(シール刃塗布)

*塗布後、筆に関して、すぐに水で強く洗浄して乾燥すれば、毎回使用できます。

☆ピク刃☆

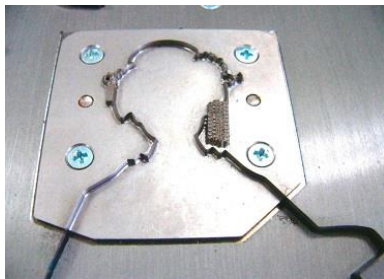

☆使用参考例☆

印刷機のガイド部分→原紙の両サイドを蛇行しないように抑える部分です！



★特徴★

耐熱温度	表面硬度	硬度測定結果
220度	JIS-k-5600	6B

★組成及び成分情報★

単一製品・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度(wl%)	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	CAS番号
イソナノン(ノナン異性体混合物)	>75	(2)-9	34464-40-9 68551-15-5
有機ポリシラザン化合物	≥20	開示しない	開示しない

対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報として、安全データシートを別紙添付しておりますので、ご参照して下さるようお願いいたします。尚、上記の組成及び成分情報は、安全データシートより引用しておりますのでご了承願います。

以上、上記のペイスレスC液を御社で使用して頂きたくご提案させていただきます。何卒、ご検討の程よろしくようお願いいたします。

販売元 日商印刷株式会社
〒530-0046 大阪市北区菅原町11番5号
Tel:090-4271-3089
E-mail:nt-nissy@bc.wakwak.com